



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.  
CS S15-1-2



Цоколевка соединителя  
CS S15-1-2

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

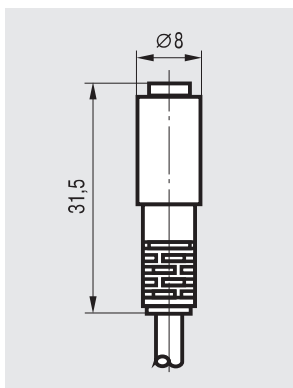

Количество контактов	3
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	$\leq 60$ В АС/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур	$-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,25 \text{ мм}^2$ ; $L=2$ м
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^9$ Ом

Комплект поставки:	1.Соединитель 2.Паспорт изделия
--------------------	------------------------------------


Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.  
CS S15-1-2



Цоколевка соединителя  
CS S15-1-2

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

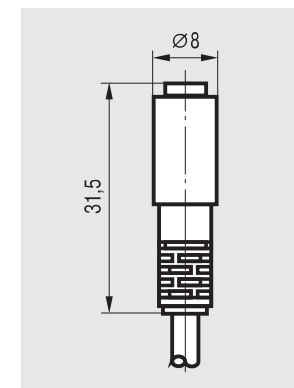

Количество контактов	3
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	$\leq 60$ В АС/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур	$-25^{\circ}\text{C} \dots +90^{\circ}\text{C}$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,25 \text{ мм}^2$ ; $L=2$ м
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^9$ Ом

Комплект поставки:	1.Соединитель 2.Паспорт изделия
--------------------	------------------------------------

Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ МП