



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
 CS S19-1-
 CS S19-1- -С
 CS S19-1- -Н



Цоколевка соединителя
 CS S19-1-

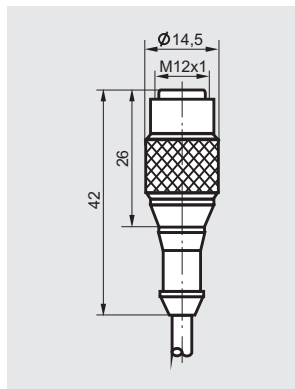

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----
Палладий	----


Тип контакта выключателя	Замыкающий
Рабочее напряжение, U _{раб.}	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4 А
Диапазон рабочих температур:	
-CS S19-1	-40°C...+85°C
-CS S19-1- -С	-50°C...+85°C
-CS S19-1- -Н	-40°C...+105°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1.Соединитель
	2.Паспорт (на каждые
	20 датчиков в транспортной
	таре) - 1шт.
Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____


Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
 CS S19-1-
 CS S19-1- -С
 CS S19-1- -Н



Цоколевка соединителя
 CS S19-1-

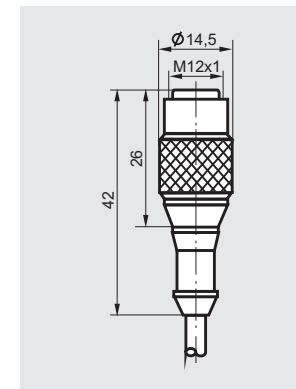

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----
Палладий	----

Тип контакта выключателя	Замыкающий
Рабочее напряжение, U _{раб.}	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4 А
Диапазон рабочих температур:	
-CS S19-1	-40°C...+85°C
-CS S19-1- -С	-50°C...+85°C
-CS S19-1- -Н	-40°C...+105°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1.Соединитель
	2.Паспорт (на каждые
	20 датчиков в транспортной
	таре) - 1шт.
Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП