



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
CS S48-1-



Цоколевка соединителя
CS S48-1-

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

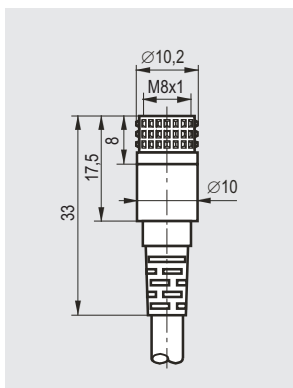

Количество контактов	3
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	≤ 60 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,25 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8$ Ом

Комплект поставки:	1.Соединитель 2.Паспорт изделия
--------------------	------------------------------------


Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
CS S48-1-



Цоколевка соединителя
CS S48-1-

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

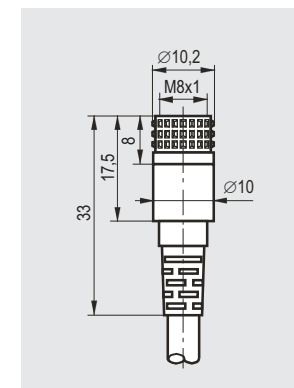

Количество контактов	3
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	≤ 60 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур	-25°C...+90°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,25 мм ²
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005$ Ом
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8$ Ом

Комплект поставки:	1.Соединитель 2.Паспорт изделия
--------------------	------------------------------------

Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП